



ТУ 32.30.15-053-98471731-2024

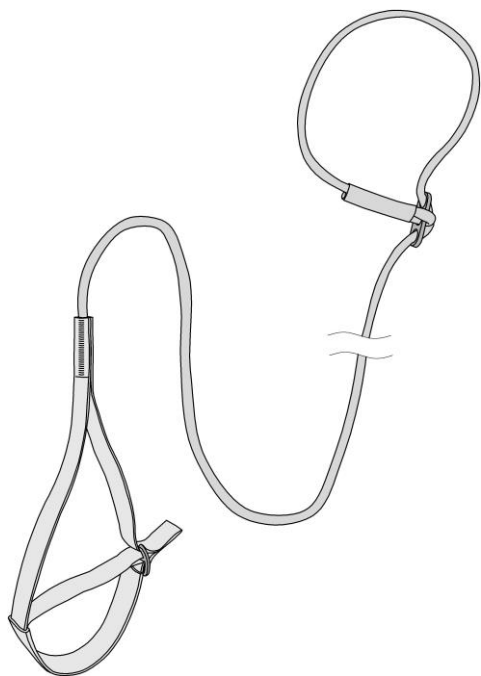
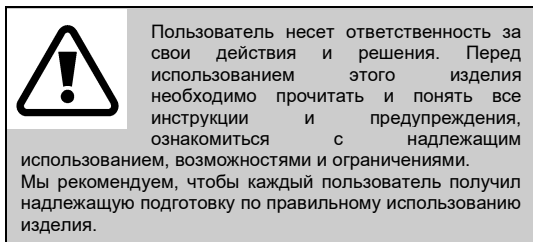


Рис. 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, г	58±4
Длина, см	91-139
Ширина ленты, мм	20±1
Рабочая нагрузка	150 кг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

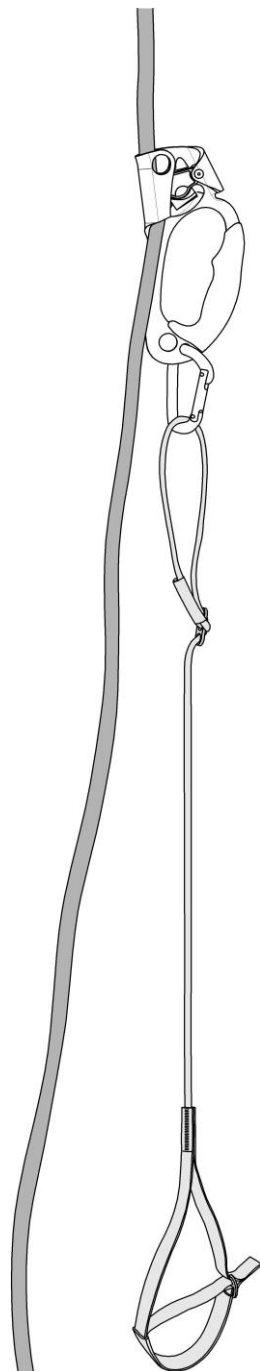


Рис. 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- К эксплуатации изделия должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с изделием. Не рекомендуется работать в состоянии стресса или переутомления.
- Изделия не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их рабочую нагрузку, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.
- Перед выполнением высотных работ с использованием изделия необходимо произвести оценку риска и разработать план спасения при возникновении нестандартных и аварийных ситуаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное изделие применяется в альпинизме, туризме и скалолазании. Изготавливается в соответствии с ТУ 32.30.15-053-98471731-2024. Общий вид изделия показан на рисунке 1.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением убедитесь, что изделие не имеет надрывов, деформаций, следов износа и т. д.

Во время каждого использования убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга.

МАРКИРОВКА

К каждому изделию пришивается информационная бирка содержащая следующую информацию:

- наименование и логотип предприятия-изготовителя или его торговой марки;
- название изделия;
- артикул изделия;
- дата производства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Педаль применяется при подъеме по веревке и присоединяется к зажиму Жумар через карабин с диаметром поперечного сечения скобы не более 10 мм (рис. 2).

Длина педали изменяется с помощью верхней регулировочной пряжки.

Нижняя регулировочная пряжка позволяет обеспечить плотный хват ноги и исключить выскальзывание.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами.

Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

УТИЛИЗАЦИЯ

Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного использования). Утилизации подлежат изделия, имеющие надрывы нитей, значительные деформации, а также подвергавшиеся воздействию экстремальных нагрузок, значительно превышающих рабочие нагрузки. Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его. Выбраванные изделия и их компоненты необходимо уничтожить любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Срок службы изделия - 10 лет.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.


При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»
 610044, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10
 тел./факс (8332) 53-92-51
 e-mail: info@vertical-c.ru
 http://vertical-c.ru



ТУ 32.30.15-053-98471731-2024

	<p>Пользователь несет ответственность за свои действия и решения. Перед использованием этого изделия необходимо прочитать и понять все инструкции и предупреждения, ознакомиться с надлежащим использованием, возможностями и ограничениями. Мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь получил надлежащую подготовку по правильному использованию изделия.</p>
--	--

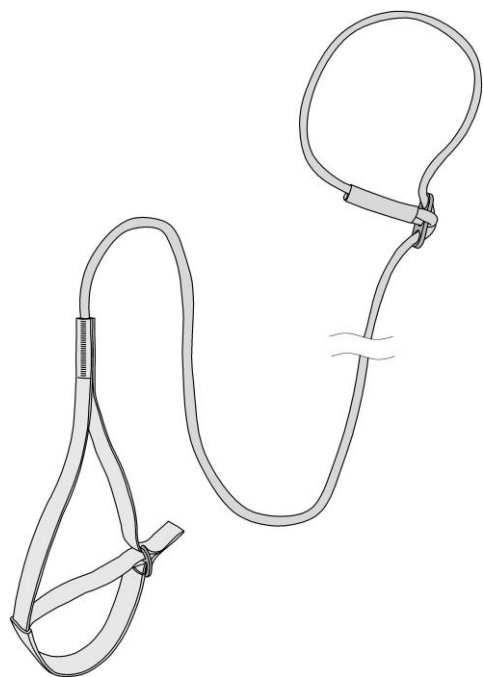


Рис. 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса, г	58±4
Длина, см	91-139
Ширина ленты, мм	20±1
Рабочая нагрузка	150 кг

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

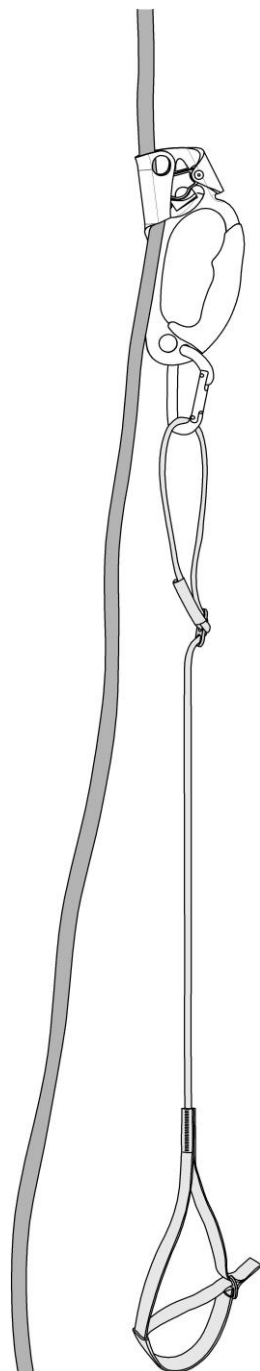


Рис. 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- К эксплуатации изделия должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с изделием. Не рекомендуется работать в состоянии стресса или переутомления.
- Изделия не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их рабочую нагрузку, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.
- Перед выполнением высотных работ с использованием изделия необходимо произвести оценку риска и разработать план спасения при возникновении нестандартных и аварийных ситуаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное изделие применяется в альпинизме, туризме и скалолазании. Изготавливается в соответствии с ТУ 32.30.15-053-98471731-2024. Общий вид изделия показан на рисунке 1.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением убедитесь, что изделие не имеет надрывов, деформаций, следов износа и т. д.

Во время каждого использования убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга.

МАРКИРОВКА

К каждому изделию пришивается информационная бирка содержащая следующую информацию:

- наименование и логотип предприятия-изготовителя или его торговой марки;
- название изделия;
- артикул изделия;
- дата производства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Педаль применяется при подъеме по веревке и присоединяется к зажиму Жумар через карабин с диаметром поперечного сечения скобы не более 10 мм (рис. 2).

Длина педали изменяется с помощью верхней регулировочной пряжки.

Нижняя регулировочная пряжка позволяет обеспечить плотный хват ноги и исключить выскальзывание.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами.

Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

УТИЛИЗАЦИЯ

Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного использования). Утилизации подлежат изделия, имеющие надрывы нитей, значительные деформации, а также подвергавшиеся воздействию экстремальных нагрузок, значительно превышающих рабочие нагрузки. Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его. Выбравшие изделия и их компоненты необходимо уничтожить любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.

Срок службы изделия - 10 лет.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.

При предъявлении рекламации необходимо представить:

- подробное описание обстоятельств, при которых произошло повреждение;
- сведения о количестве отработанных часов (ориентировочно);
- паспорт на изделие с отметкой торгующей организации о продаже изделия.

ООО «Вертикаль»
 610044, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10
 тел./факс (8332) 53-92-51
 e-mail: info@vertical-c.ru
 http://vertical-c.ru