

ГОСТ EN 795-2019 тип В
ТУ 13.92.29-085-98471731-2024
ТР ТС 019/2011

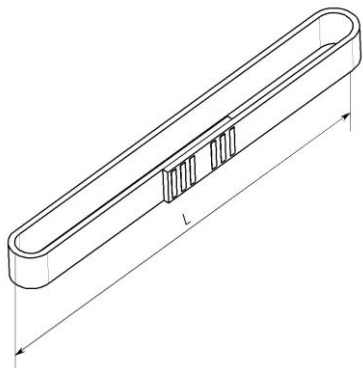
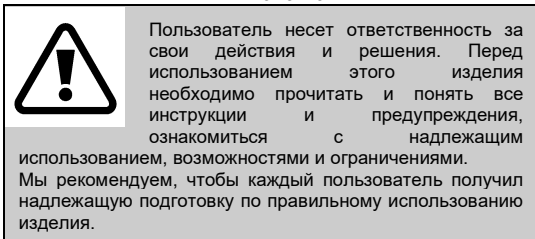


Рис. 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер(L) ±5%	Вес,г ±5%	Максимальная выдерживаемая нагрузка (MBS)
20 см	16	22 кН
60 см	49	
80 см	63	
100 см	78	
120 см	92	
150 см	115	
200 см	150	
250 см	186	22 кН
300 см	223	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

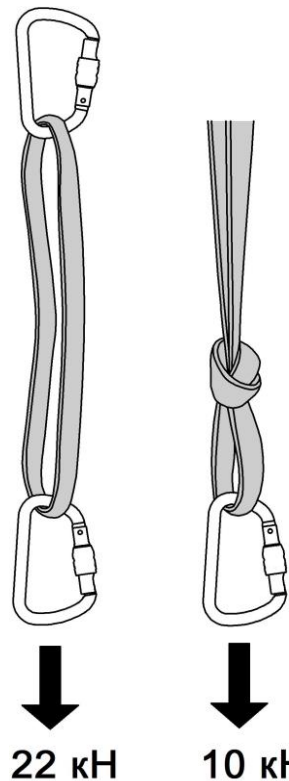


Рис. 2.

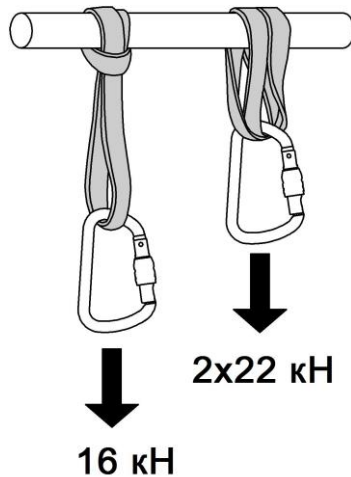


Рис. 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- К эксплуатации изделия должны допускаться лица, прошедшие обучение правилам техники безопасности и работе с изделием. Не рекомендуется работать в состоянии стресса или переутомления.
- Изделия не должны подвергаться нагрузкам, превышающим их рабочую нагрузку, использоваться не по назначению и вне пределов нормальных климатических условий.
- Перед выполнением высотных работ с использованием изделия необходимо произвести оценку риска и разработать план спасения при возникновении нештатных и аварийных ситуаций. Не допускается нахождение на краю высотного объекта без страховки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство индивидуальной защиты от падения с высоты. устройства анкерные (петли) (далее по тексту «анкерные устройства» или «изделия»), предназначенные для создания временных анкерных точек. Изготавливается в соответствии с ТУ 13.92.29-085-98471731-2024
Общий вид изделия показан на рисунке 1.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Перед каждым применением убедитесь, что изделие не имеет надрывов, деформаций, следов износа и т. д.
Во время каждого использования убедитесь в том, что все элементы снаряжения в системе расположены корректно друг относительно друга.

МАРКИРОВКА

Каждое изделие содержит информационную бирку со следующей информацией:

- наименование производителя или его торговой марки;

- дата изготовления;
- длина;
- название и тип изделия;
- артикул;
- серийный номер изделия;
- обозначение технического регламента

Таможенного союза;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- максимальная нагрузка (MBS);
- информационная пиктограмма, которая указывает, что пользователи должны изучить паспорт изделия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Варианты эксплуатации изделия показаны на рисунках 2-3.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить сухим и очищенным от загрязнений, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Не допускается хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Изделие следует мыть в теплой воде без химически активных моющих средств. После очистки от загрязнения необходимо высушить естественным способом вдали от огня, других источников тепла, прямых солнечных лучей. Чистка химически активными веществами запрещена!

УТИЛИЗАЦИЯ

Проверку состояния и работоспособности изделий, находящихся в эксплуатации и на хранении, производить не менее 1 раза в год (как правило, перед началом активного использования). Утилизации подлежат изделия, имеющие надрывы нитей, значительные деформации, а также подвергавшиеся воздействию экстремальных нагрузок (рывки с большим фактором, значительное превышение рабочих нагрузок). Если у Вас возникли сомнения в надежности изделия, утилизируйте его. Выбравшие изделия и их компоненты необходимо уничтожить любым доступным способом, чтобы исключить непреднамеренное использование третьими лицами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности изделия, связанные с дефектами материалов и дефектами изготовления.
Срок службы изделия - 10 лет.

Сведения о рекламациях

С рекламацией Покупатель может обращаться в торгующую организацию или непосредственно на предприятие-изготовитель.



Подробности программы: <https://vertical-c.ru/proekt-utilizaciya>

ООО «Вертикаль»
610044, г. Киров, пер. Промышленный, зд. 10
тел./факс (8332) 53-92-51
e-mail: info@vertical-c.ru
<http://vertical-c.ru>